

FORTIS
FORTIS FITT
CONDUCTO

HOMOGÉN

PADLÓBURKOLATOK

GRABO
KÖZÜLET




KEDVEZŐ TULAJDONSÁGOK:

Kiváló kopásállóság, egyedi irány-független mintázat, alacsony maradó benyomódás, könnyű takarítás és karbantartás az iGuard PUR Surface-nek köszönhetően, anti-bakteriális, antisztikus

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Egészségügy | Oktatás | Irodák
Egyéb közületi helységek

FELÉPÍTÉS

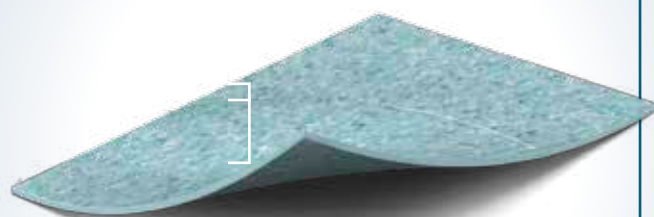

LEÍRÁS

Felépítés		homogén
Kötőanyag tartalom	EN ISO 10581	I. Típus
Vastagság	EN ISO 24346	2.0 mm
Koptatóréteg vastagság	EN ISO 24340	2.0 mm
Tekercsszélesség	EN ISO 24341	2 m
Tekercshossz	EN ISO 24341	20 m
Súly	EN ISO 23997	2,8 kg/m²

BESOROLÁS

Európai besorolás	EN 685	osztály: 34/43
-------------------	--------	----------------

TULAJDONSÁGOK

Kopási csoport	EN 660-1	T
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. 0.1 mm
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max. 0.4 %
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály: Bfl-s1
Csúszási ellenállás	DIN 51130	R9
	EN 13893	osztály: DS
Elektrosztatikai ellenállás	EN 1815	< 2 kV
Vegyszerállóság	EN ISO 26987	✓
Szintartósság	EN 20105 B02	fokozat: 6
Görgős szék teszt	EN ISO 4918	✓
Higiénia		antibakteriális
Hegesztési mód		meleg vagy hideg
Garancia		10 év




iGuard PUR Surface
irány-független
homogén réteg





SILVER

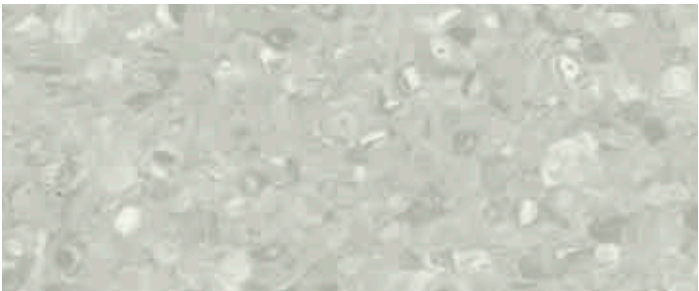

BONE



SAND




TOBACCO




CARAMEL




CANARI

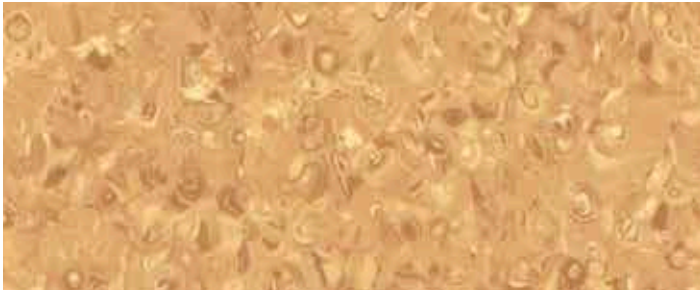


KORK

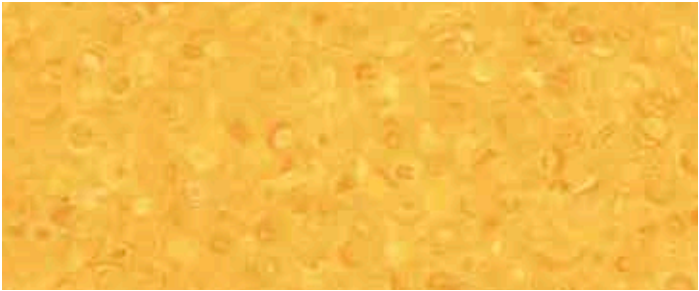


GOLD

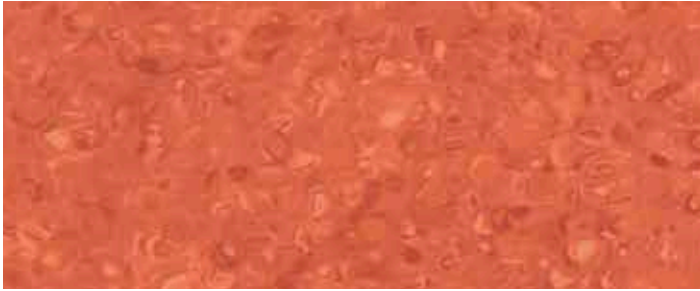


CORAL

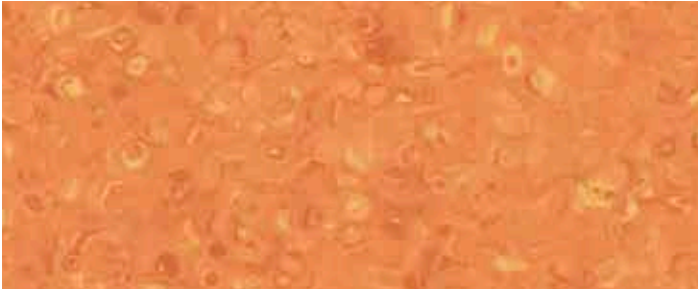


ORANGE

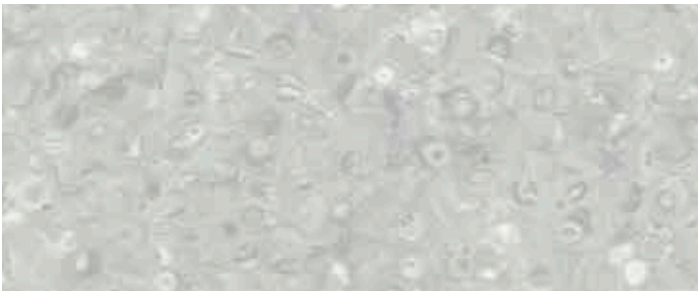


FOG

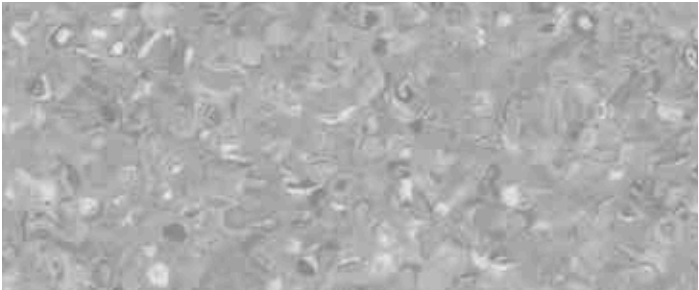


STEEL

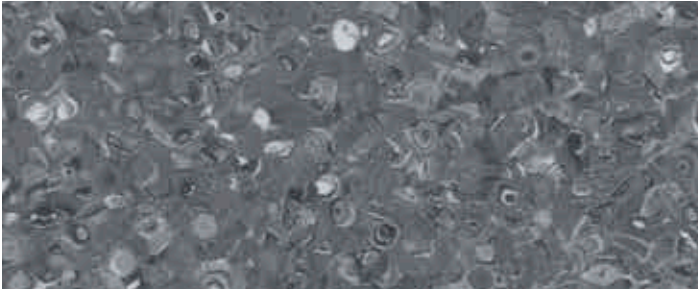


ANTHRACITE

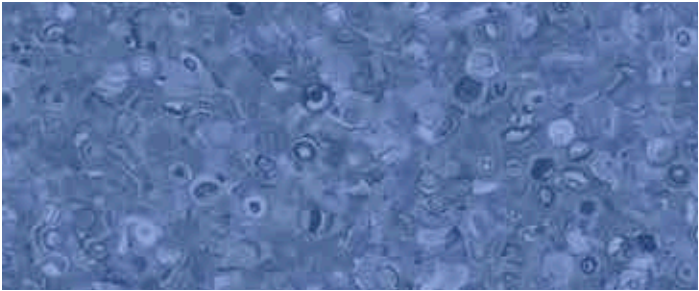


INDIGO

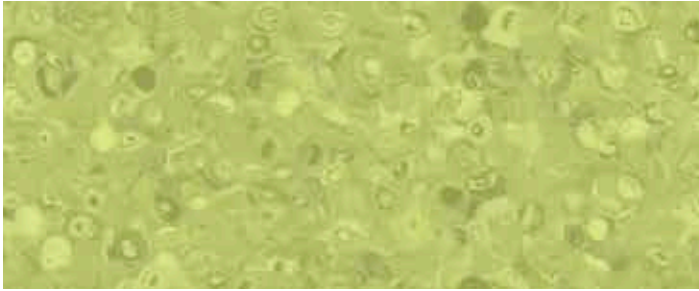


KIWI

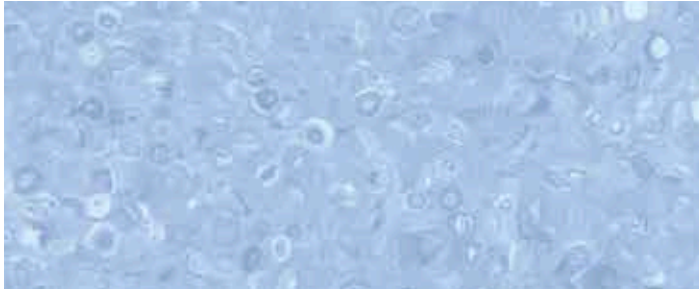

AQUA

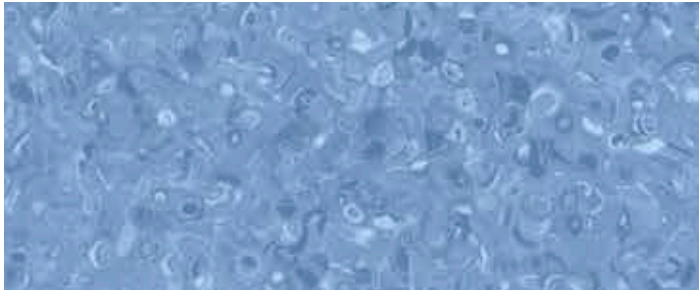

COBALT

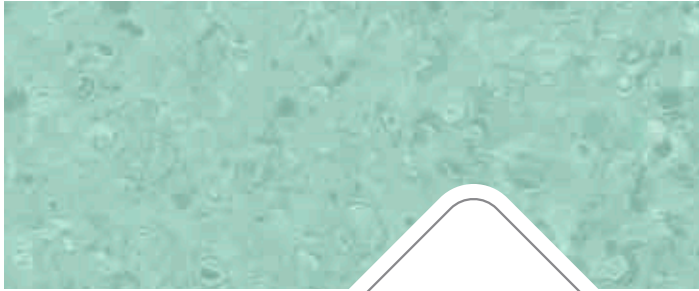

CACTUS



FORTIS

FORTIS FITT

A FORTIS FITT
EGY TARTÓS,
TÁNC ÉS FITNESS
CÉLOKRA ALKALMAS
HOMOGEN PADLÓ



KEDVEZŐ TULAJDONSÁGOK:

Hosszú élettartam, iGuard felület – könnyű takaríthatóság és karbantarthatóság, kiváló kopás- és karcállóság, irány-független mintázat divatos színekben, méretstabilitás

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Fitness termek | Színpadok | Kiállítások
Divatbemutatók | Tánctermek | Stúdiók

FELÉPÍTÉS



iGuard PUR Surface
irány-független
homogén réteg

LEÍRÁS

Felépítés		homogén
Kötőanyag tartalom	EN ISO 10581	I. Típus
Vastagság	EN ISO 24346	2.0 mm
Koptatóréteg vastagság	EN ISO 24340	2.0 mm
Tekeresszélesség	EN ISO 24341	2 m
Tekerchossz	EN ISO 24341	20 m
Súly	EN ISO 23997	2,8 kg/m²

BESOROLÁS

Európai besorolás	EN 685	osztály: 34/43
-------------------	--------	----------------

TULAJDONSÁGOK


Kopási csoport	EN 660-1	T
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. 0.1 mm
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max. 0.4 %
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály: Bfl-s1
Csúszási ellenállás	DIN 51130	R9
	EN 13893	osztály: DS
Elektrosztatikai ellenállás	EN 1815	< 2 kV
Vegyszerállóság	EN ISO 26987	✓
Szintartósság	EN 20105 B02	fokozat: 6
Görgős szék teszt	EN ISO 4918	✓
Higénia		antibakteriális
Hegesztési mód		meleg vagy hideg
Garancia		10 év




JADE



AMBER

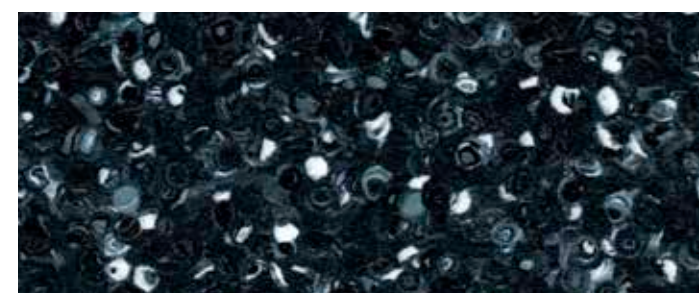

ONYX

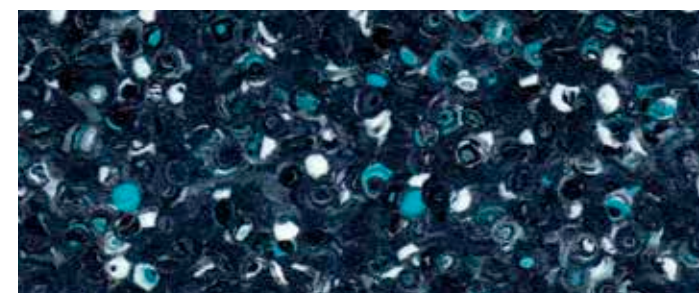

TURQUOISE



ROSA



AMETHYST



NOX

FORTIS FITT




KEDVEZŐ TULAJDONSÁGOK:

Garantálja az elektromos töltések elvezetését, legmagasabb (Group T) kopási csoportba tartozik, akadályozza a por aggregációját.

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Kórházi műtők | Röntgenek
Laboratóriumok | Számítástechnikai helységek
Elektronikai üzemek

FELÉPÍTÉS

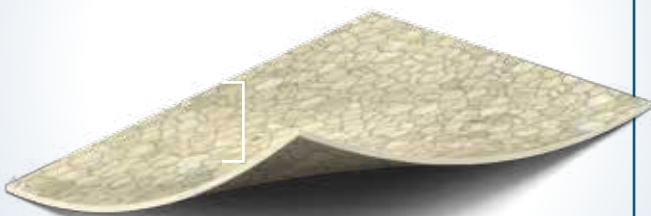

Irány-független
homogén réteg

LEÍRÁS


Felépítés		homogén
Kötőanyag tartalom	EN ISO 10581	I. Típus
Vastagság	EN ISO 24346	2.0 mm
Koptatóréteg vastagság	EN ISO 24340	2.0 mm
Méret	EN ISO 24342	608x608 mm
Súly	EN ISO 23997	2,85 kg/m²

BESOROLÁS

Európai besorolás	EN 685	osztály: 34/43
-------------------	--------	----------------

TULAJDONSÁGOK

Kopási csoport	EN 660-1	T
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. 0.1 mm
Méretstabilitás	EN ISO 23999	≤ 0.25 %
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály: Bfl-s1
Csúszási ellenállás	EN 13893	osztály: DS
Elektrosztatikai ellenállás	EN 1815	< 2 kV
	EN 1081	$R \leq 1 \times 10^9 \Omega$
Vegyszerállóság	EN ISO 26987	✓
Szintartósság	EN 20105 B02	fokozat: 6
Görgős szék teszt	EN ISO 4918	✓
Higiénia		antibakteriális
Garancia		10 év

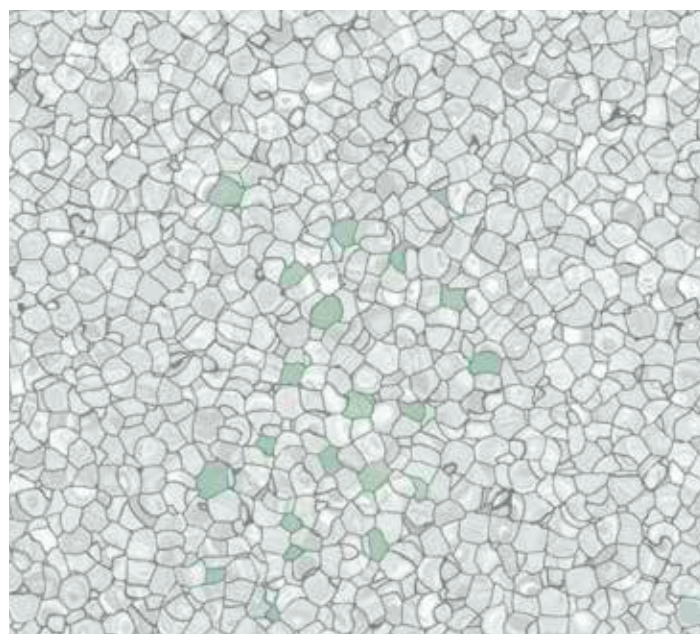

BALANCE



SAFARI



CLOUD