

K 1720

Nagyszilárdságú melegburkolati kontaktragasztó

Burkolati profilok kontakt módon történő ragasztására

JELLEMZŐI

- toluolmentes, egyéb aromás oldószert sem tartalmaz
- kontakt módon ragaszt
- profilragasztásra is alkalmas
- nagyon kiadós
- székgörgő igénybevételnek ellenáll
- padlófűtés esetén is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Thomsit K 1720 ragasztóanyagot **PVC, linóleum, szőnyegpadló** lábazati felhajtásainak felragasztására, valamint lágy- és kemény falszegélyek rögzítésére javasoljuk. Ezek mellett alkalmas faanyag, műanyag lemezek, bőr, textil, fém, parafa és sok egyéb anyag egymáshoz és önmagukhoz való ragasztására. **Nem alkalmas:** polietilén, polipropilén, habosított polisztirol, kemény PVC és teflon ragasztására. Gumiburkolat- és gumi profil ragasztáshoz a **Thomsit K 182** vagy **K 175** kontaktragasztót javasoljuk.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A ragasztóanyagot a felhasználás előtt alaposan fel kell keverni. A ragasztandó aljzatnak száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.

FELHORDÁS

A Thomsit K 1720 ragasztóanyagot sima vagy A4 fogazású kenőlappal illetve rövid szőrű ecsettel vékonyan és egyenletesen kell felhordani mindkét ragasztandó felületre. A felületeken jól látható egybefüggő filmréteget kell képeznie. Porózus, erősen nedvszívó felületeket célszerű ragasztóanyaggal kétszer átkenni. A ragasztóanyag teljes száradása után (20–30 perc) történhet



meg a felületek összeillesztése és préselése. **Figyelem:** a ragasztás szilárdsága a préselés nagyságától, nem pedig annak időtartamától függ.

FONTOS TUDNIVALÓK

Figyelem! Az oldószerek elpárolgásához szükséges idő a napi klímaviszonyok függvénye. A ragasztófilm száradását 10–30 perccel a felhordás után ujjal ellenőrizhetjük. A száraznak tűnő felületeket a nyitott időn belül pontosan illesztve rövid ideig, nagy erővel össze kell nyomni, esetleg préselni. A ragasztás szilárdsága döntően az alkalmazott nyomás nagyságától, nem pedig az időtartamától függ! Fokozottan hőálló és nagy szilárdságú ragasztások kialakításához (pl. fekete, napsugárzásnak kitett anyagok, ill. fűtőtesthez közeli darabok ragasztására) Palmatex kontaktragasztót célszerű használni. A munkaeszközök és szerszámok, valamint a ragasztófoltok az oldószert elpárolgásáig Palma Lemosó és Hígítóval tisztíthatók. A megszáradt ragasztóanyagot a felületről csak mechanikusan lehet eltávolítani.

Munkavédelmi előírások:

A ragasztó felhasználása közben szikra- és lángképződéssel járó tevékenység TILOS (pl. hegesztés, dohányzás, elektromos berendezések használata)!

Csak jól szellőztetett helyiségekben használható!

Csatornába engedni nem szabad!

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell!

Fenyőgyantát tartalmaz.

Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

A ragasztóanyag tűzvédelmi besorolása: „A” tűzveszélyességi osztály: Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes. „F”: Könnyen gyulladó. „I” tűzveszélyességi fokozat.

Felhasználása közben szikra- és lángképződéssel járó tevékenység végzése tilos (pl. hegesztés, dohányzás, elektromos berendezések használata)! Nagyon gyúlékony! Gyermekek kezébe nem kerülhet! A ragasztó nem rendeltetésszerű használata, gőzeinek tartós belélegzése egészségkárosodással járhat. Csak jól szellőző helyiségben, ill. szabadban használható.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	polikloroprén alapú oldószeres ragasztóanyag
Szín:	szürkésbarna
Szárazanyag-tartalom:	35 +/- 2 %
Viszkózitás:	20°C-on Brookfield RVT 6/20: 4,5–5,5 Pas
Nyitott idő:	10–30 perc
Hőállóság:	+ 70°C-ig
Oldószerek:	Etil-acetát > 30%, benzín 15-20%. Idegrendszert károsító toluolt nem tartalmaz
Hígítása:	szükség esetén Pattex lemosó és hígítóval
Anyagszükséglet:	kb. 300 ml/m ²

Fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak. Alacsonyabb hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom esetén a kötés idő megnőhet.

KISZERELÉS

1 l, 5 l, 10 l és 22 l fém dobozban illetve kannában.

TÁROLÁS

A ragasztóanyagot a tűzveszélyességi besorolás előírásainak betartásával az MSZ 13 587 szerint kell tárolni.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 24 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

Ciklohexán tartalma a megengedett érték alatt.

A Thomsit K 1720 ragasztóanyag csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni.

A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192-938


GYÁRTJA

GAMA GROUP a.s.

závod 2, 592 41 Dalečín, Cseh Köztársaság

Tel.: +420 566 503 926,

Fax: +420 566 503 932

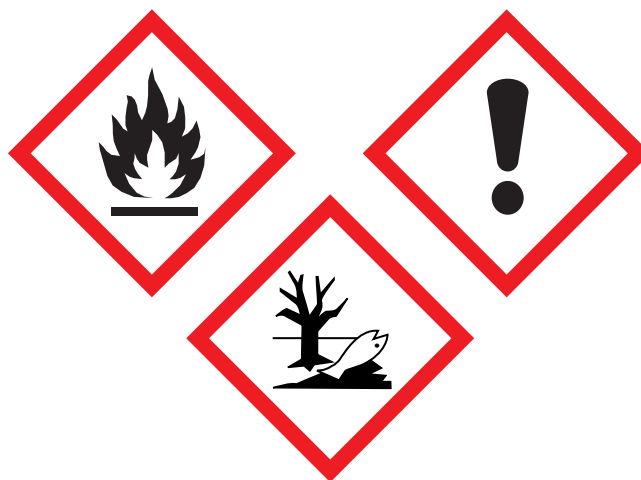

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

Minőség a Mestereknek