


DB 70 Hajlaterősítő szalag, külső-belső sarok

(Dichtband Innenecke Aussenecke)

- > nem ereszti át a vizet
- > méterjelöléssel ellátott

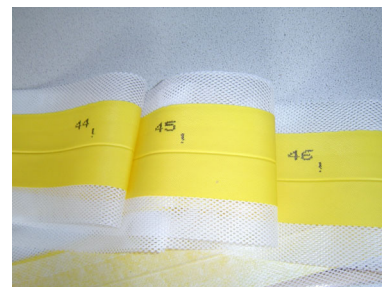

Terméktulajdonságok

Szövethálóra kialakított, rugalmas, kétoldalon szabadonálló szövettel rendelkező szigetelő szalag. Vízzáró, ellenáll a gyengébb savaknak, lúgoknak és oldott sóknak.

Alkalmazhatóság

A kenhető szigetelések kiegészítő rendszereleme, a függőleges és vízszintes falcsatlakozásoknál kell a kenhető szigeteléssel rögzíteni, majd a vízszigetelő anyaggal átvonni. A sarokelemeket a pozitív illetve negatív sarkoknál kell elhelyezni.

Termékadatok

Kiszerezés:

Szélesség: 12 cm 10 fm tekercs / 250 db/raklap
50 fm tekercs / 100 db/raklap

Szélesség: 24 cm 25 fm tekercs / 8 db/ karton

Belső sarok: 10 db/ karton

Külső sarok: 10 db/ karton

Tárolás: Száraz, hűvös helyen

Műszaki adatok

Anyagszükséglet	3-4 cm átfedéssel számolva
Szín	sárga
Vastagság	0,70 mm
Szélesség	120 mm illetve 240 mm szigetelés 70 mm szabadonálló szövet 30 mm

Téppőró a szigetelésnél:
hosszában >5.0 Mpa

keresztben	>2.5 Mpa
Felületi súly	600 - 800 g/m ²

Bedolgozás

Alapfelület:

Az alapfelületnek száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, formatartónak valamint por, szennyeződés, zsír, olaj és laza részekről mentesnek kell lennie, felejen meg az érvényben lévő előírásoknak.

Feldolgozás:

A hajlaterősítő szalagot a kenhető szigeteléssel a helyén rögzíteni kell, majd a teljes felületet át kell vonni a szigeteléssel. A szerszámokat használat után vízzel kell megtisztítani.

Rendszerkiegészítő termékek

Murexin 1KS Folyékonyfólia
Murexin DF 2K Vastagfólia
Murexin PD 1K Vastagfólia
Murexin 2KS Folyékonyfólia

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Hidegburkolat ragasztási rendszer

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelteti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklámáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változati kiadásával érvényét veszti.

4040-00/01 DB 70 Hajlaterősítő szalag, külső-belső sarok, gültig ab: 25.7.2007, IKA, 2

Alkalmazhatóság

