

GRABO
CLICK
SPC
FLOORING



DOMINO SPC

A LEGSTRAPABÍRÓBB
VINIL PADLÓ



DOMINO SPC



GRABO

RENDKÍVÜL ALACSONY MARADÓ BENYOMÓDÁS

A bútorok hosszú idő elteltével sem hagynak nyomot. A 0,3 mm vastag koptatóréteg kerámia megerősítést is kapott, a termék karcállósága és kopásállósága kiemelkedő.



DOMINO SPC

A LEGSTRAPABÍRÓBB VINIL PADLÓ

A Graboplast Domino SPC padlója a lehető legjobb választás otthonába!

A Domino SPC padló nagy előnye a merev mag, amely összetételéből adódóan (Stone Polymer Composite = Ásványi Polimer Kompozit) sokkal tartósabb és stabilabb, mint a hagyományos vinil és klikkes padlók. Élethűen visszaadja a faburkolatok mintázatát, fényállósága kitűnő. **Minden helyiségben alkalmazható**, kisebb aljzat-egyenetlenségek esetén illetve meglévő kemény burkolatra is fektethető, a klikkes kivitellel pedig **könnyű és költséghatékony a fektetés**. Környezetbarát alapanyagokból készül, 100 %-ban recikálható, ártalmatlan a környezetre és az emberi életre (Blue Angel minősítéssel is rendelkezik).

IDEÁLIS A HÁZI KEDVENCEK SZÁMÁRA

Ne aggódjon a sérülések miatt, a padlója bírni fogja még a legnagyobb igénybevételt is, legyen szó akár gyerekjátékokról vagy házi állatokról.



100%-BAN VÍZÁLLÓ

Nem okoz problémát a kiömlő víz vagy a gyakori felmosás, a lakás bármelyik helyiségében gond nélkül használható.



KITŰNŐ MÉRETTARTÁS

Ellenáll hidegnek és melegnek egyaránt, a páratartalom változása sem okoz problémát. A dilatáció rendkívül kis mértékű, az egyes padlóburkolat elemek szoros záródása okán penész- illetve kártevő veszély nem fenyegeti.



GYEREKJÁTÉK A FELÚJÍTÁS

Soha nem volt ilyen könnyű a felújítás, a klikkes kivitel szinte bárki le tudja rakni, és a termék hátoldalán lévő habréteg miatt nem kell tökéletes aljzat, megspórolható a glettelés. Fektethető régi burkolatra is.



KOMFORTOS

Melegburkolat, kellemes járáskomfortot biztosít és habhátoldalának köszönhetően 22 dB akusztikai tulajdonsággal bír!



KÖRNYEZETBARÁT

100 %-ban újrahasznosítható, környezetbarát alapanyagokból készül, használata alacsonyabb öko lábnyomot eredményez.



IDŐ- ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY FEKTETÉS

Fektetés előtt pár óra alatt akklimatizálódik a helyiség hőmérsékletéhez, nem kell párazáró fólia, vagy akár lépészaj csökkentő alátét lemez, gyorsan és egyszerűen fektethető, ragasztó használata nélkül.



PADLÓFŰTÉS ESETÉN IS REMEK MEGOLDÁS

A padló alkalmas padlófűtés rendszerekhez, hővezetési ellenállása alacsony.



KÖNNYEN TAKARÍTHATÓ

A padló egyszerűen és könnyen tisztítható. Baktérium, szennyeződés, víz nem jut át rajta, ellenáll a foltoknak és a vegyszereknek.



FTALÁT-MENTES



GRABO DOMINO SPC Click

LEÍRÁS

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| FELÉPÍTÉS | Klikkes SPC design padló habhátoldallal | |
| MÉRET | EN ISO 24341 | 177,8×1219,2 mm |
| | EN ISO 24341 | 7×48 inch |
| VASTAGSÁG | EN ISO 24346 | 5.0 mm |
| KOBTATÓRÉTEG VASTAGSÁG | EN ISO 24340 | 0.3 mm |
| SÚLY | EN ISO 23997 | 7.9 kg/m ² |

BESOROLÁS

| | | |
|------------------------------|--------------|----------------|
| KÖTŐANYAG TARTALOM | EN ISO 10582 | Type I. |
| EURÓPAI BESOROLÁS | EN ISO 10582 | osztály: 23/31 |
| MARADÓ BENYOMÓDÁS ELŐÍRÁS | EN ISO 24343 | max. 0.1 mm |
| MARADÓ BENYOMÓDÁS MÉRT ÉRTÉK | EN ISO 24343 | max. 0.03 mm |
| MÉRETSTABILITÁS | EN ISO 23999 | max. 0.15 % |
| HULLAMOSODÁS | EN ISO 23999 | max. 2 mm |

TULAJDONSÁGOK


| | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| KOPÁSI CSOPORT | MSZ EN 660-1 | osztály: T |
| TŰZÁLLÓSÁG | EN 13501-1 | osztály: Bfl-s1 |
| CSÚSZÁSI ELLENÁLLÁS | EN 13893 | DS |
| | DIN 51130 | R10 |
| AKUSZTIKAI TULAJDONSÁG | EN ISO 717-2 | 22 dB |
| SZÍNTARTÓSSÁG | EN ISO 105-B0 | fokozat 6 |
| VEGYSZERÁLLÓSÁG | EN ISO 26987 | ✓ |
| KÖRNYEZETVÉDELMI TULAJDONSÁGOK | oldószer és ftalát-mentes | |
| FELÜLET KEZELÉS | iGuard PUR Surface | |
| PCP TARTALOM | EN 12673 | nem tartalmaz |
| FORMALDEHID KIBOCSÁTÁS | ENV 717-1 | E1 (nincs kibocsátás) |
| VOC | ISO 16000 | ✓ |
| HŐVEZETÉSI ELLENÁLLÁS ELŐÍRÁS | EN 1264-3 | max 0,15 (m ² K)/W |
| HŐVEZETÉSI ELLENÁLLÁS MÉRT ÉRTÉK | EN 1264-3 | 0,0298 (m ² K)/W |

GRABOPLAST
FLOOR COVERING MANUFACTURERS LTD.
H-9023 Győr, Fehérvári út. 16/b. Telefon: (+36) 96 506-100
www.graboplast.com



www.facebook.com/graboplast





ELERIA

DROGO

STARK

TORMUND

DAVOS

TULLY

LANNISTER

BRONN

OLENA

WALDER





DOMINO SPC
DROGO




SANSA

BOLTON



GRABOPROFIL HARD FOAM SKIRTING

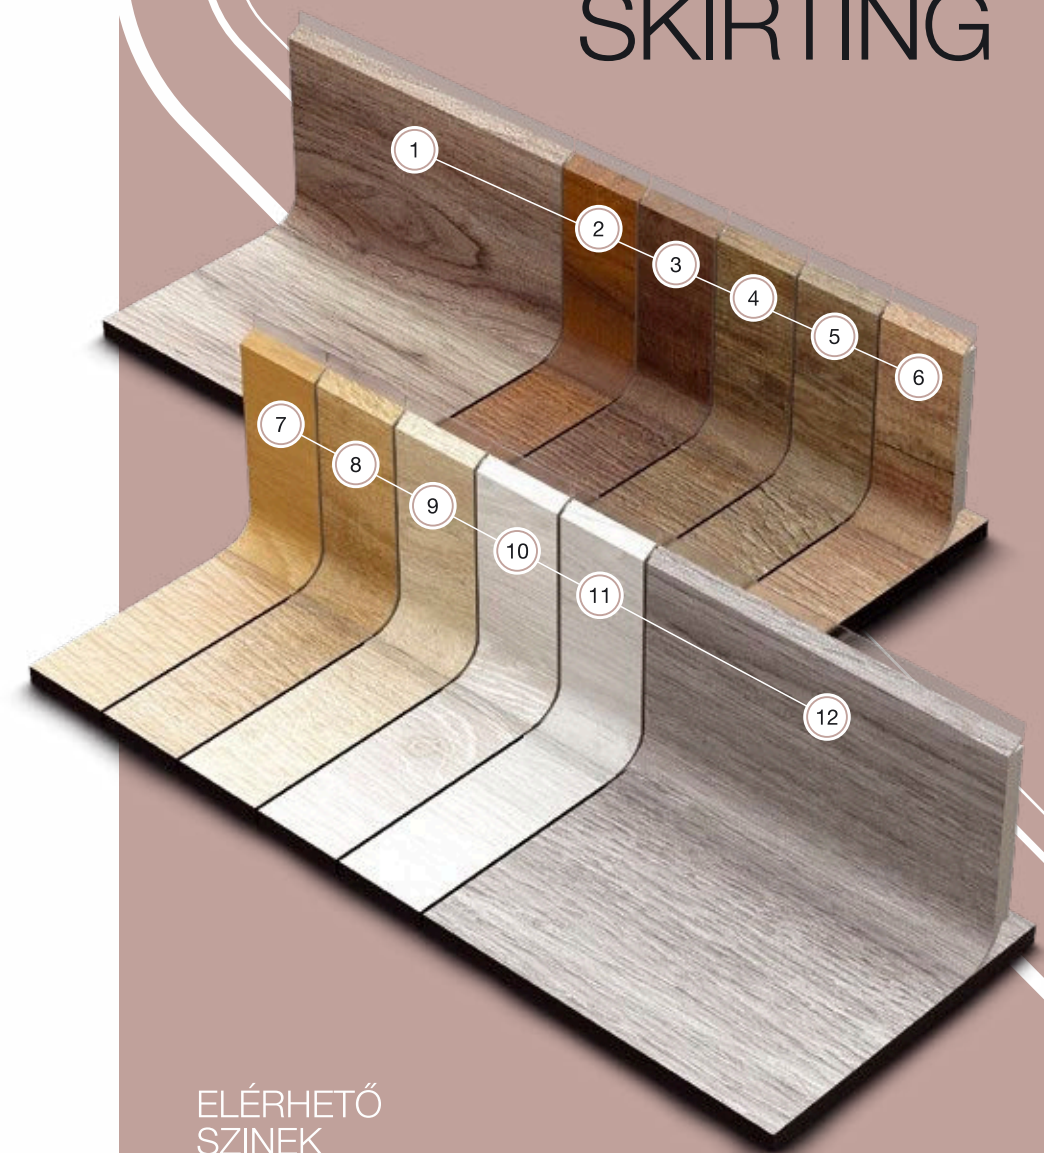

ELÉRHETŐ SZINEK

- | | |
|----------------|------------------|
| 1 Bronn 2103 | 7 Sansa 2105 |
| 2 Eleria 2106 | 8 Tully 2107 |
| 3 Drogo 2111 | 9 Lannister 2102 |
| 4 Stark 2112 | 10 Olena 2101 |
| 5 Tormund 2110 | 11 Walder 2109 |
| 6 Davos 2104 | 12 Bolton 2108 |

Paraméterek:
Hossz: 2,2 fm
Magasság: 60 mm
Kiszérelés:
20 szál/doboz



ESZTÉTIKUS
MEGJELENÉS



HOSSZÚ
ÉLETTARTAM



KÖNNYŰ
TISZTANTARTÁS



EGYSZERŰ ÉS
GYORS SZERELÉS

DOMINO SPC