

GRABO

1905



PLANKIT GO

LUXURY
VINYL TILE FLOORING

Grabo LVT design padló
alkalmazástechnikai ismertető

100%
WATER
RESISTANT

GRABO
PLANKIT GO

A Grabo luxus vinil padlólapok közületi és lakossági célra is alkalmazhatók.

Nagy kopásállóságú, esztétikus vízálló burkolatok valóságos mintázatokkal.

A fektetési és tisztítási ajánlásaink betartásával hosszú ideig elégedettek lesznek termékünkkel.

1. Aljzat

Az aljzat legyen kiváló minőségű, megfelelően előkészített, szilárd, stabil, sima, kiegyenlített, tiszta és száraz. Cement esztrich esetén az aljzat nedvességtartalma max. 2 CM% lehet.

beton/cement, anhidrid, rétegelt lemez, kő, terrazzo, kerámia, tömör szerkezetű PVC padló.

Nem fektethető az LVT szőnyegre, habszerkezetű PVC padlóra, fa parkettára, laminált padlóra, úsztatott padló szerkezetekre, aszfaltra, bitumenre.

LVT burkoláshoz alkalmas aljzat típusok:

- beton | cement
- anhidrid
- rétegelt lemez
- kő
- terrazzo
- kerámia
- tömör szerkezetű PVC padló

Nem fektethető az LVT:

- szőnyegre
- habszerkezetű PVC padlóra
- fa parkettára
- laminált padlóra
- úsztatott padló szerkezetekre
- aszfaltra
- bitumenre

2. Lerakás előtt betartandó általános előírások

A lerakandó padlót és ragasztót a lerakás helyiségében min. 24 óráig akklimatizálni kell 18-25 °C-on.

Lerakás előtt ellenőrizni kell a padló színét, felületét, hibamentességét.

A helyiségen belül azonos gyártási számú padlót szabad lerakni.

3. Ragasztó


Javasolt ragasztó: nyomás érzékeny, vizes bázisú akrilát ragasztó, például Ceresit K 188 E, Uzin KE 2000S, Mapei Ultrabond Eco 4LVT vagy egyéb ezekkel egyenértékű típusok.

Ragasztó felhasználás: nedvszívó aljzatnál A/1-es spatula, cca. 250 g/m², nem nedvszívó aljzatnál A/4-es spatula, cca. 200 gr/m².


Nedves helyiségekben 2 komponensű vízálló ragasztókat kell használni, ilyenek a Ceresit R 710, Uzin KR 430 és Mapei Adesilex G19.

4. Fektetés


- Az LVT padló lapokat a beeső fény irányával párhuzamosan fektessük.
- Mérjük meg a helyiség méreteit és jelöljük ki a fektetés egyenes kezdő vonalát.
Fontos! A legjobb eredmény elérése érdekében a kezdősor elindítása acél vonalzó mellett történjen.
- A kezdő vonalnak a fal legmélyebb pontjától mért távolsága minimum az LVT padlólap szélessége mínusz 2-3 cm, illetve a padlólap szélességének többszöröse mínusz 2-3 cm.
- Spatulával kenjük a ragasztót az aljzatra, egyidejűleg 3-4 sornyi területre valót és várjunk, amíg a ragasztó megszárad. Végezzünk ujjesztet! .

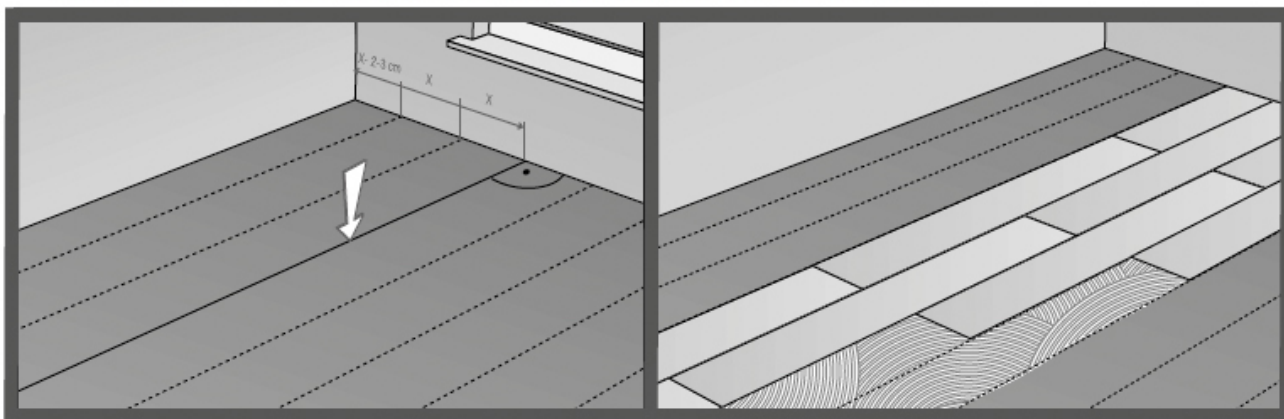

- Szigorúan tartsuk be a ragasztógyártó előírásait!
- Az LVT lapokat eltolással fektessük a ragasztóba, a kezdővonalon indulva szorosan illesszük a lapokat egymás mellé és parafa bedörzsölővel nyomjuk bele a ragasztóba a lapokat. Ha a sor végén a lap hossza nagyobb a szükségesnél, vágjuk el méretre derékszögben és a leeső darabot a következő sor elején az indulásnál használjuk fel. Ennek hossza nem lehet 30 cm-nél kisebb.
- Hengereljük le a lefektetett lapokat 50-70 kg tömegű acélhengerrel minden irányban.
- A falaknál szabjuk be méretre a lapokat úgy, hogy hagyjunk 2-3 mm dilatációs rést.

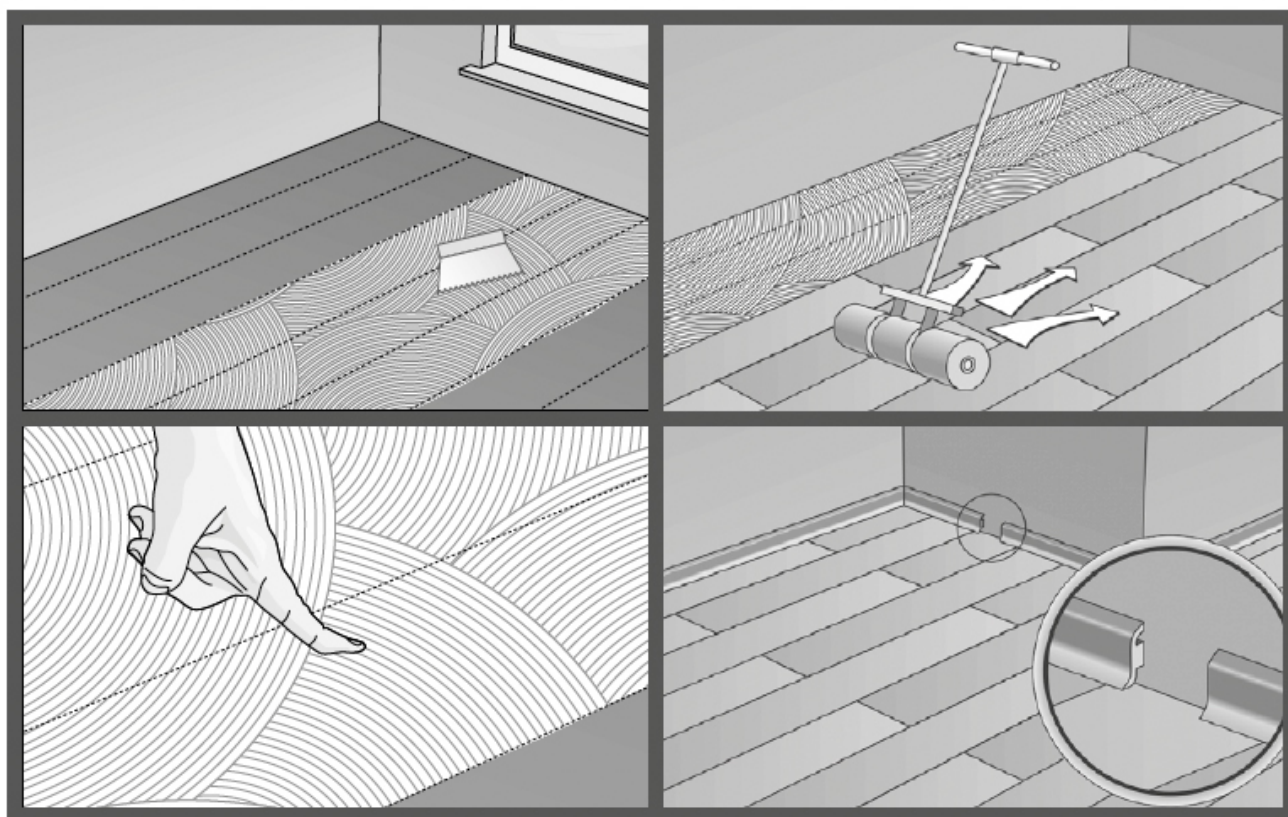


- Készítsük el a szegélyezést. A befejező munkához a szegély készülhet az LVT-ből, ehhez javasoljuk a GraboProfil Design Skirting 58mm szegélylécet. A kívül rögzíthető ízléses szegélyléc, merev hátfallal készül, hogy lehetővé tegye a padlóburkolat beillesztést. Használhatunk egyéb műanyag szegély anyagot is például a GraboProfil Hard-Foam Skirting 60mm kívül rögzíthető, kompakt, habosított, színben passzoló PVC szegélylécet is. A modern szegélylécek kompatibilisek minden (ragasztható, klikk) LVT padlóval.

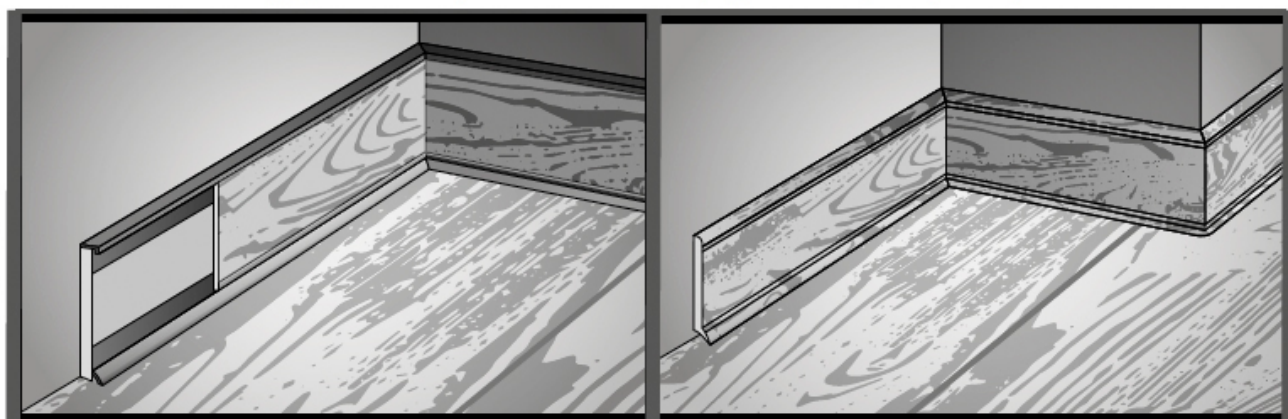

- A szükséges helyeken használjunk szilikon tömítő anyagot.

5. Javaslat szegélylécek felrakásához

- Méretvétel
- Mielőtt leszabjuk a szegélyléceket, meg kell határoznunk a szükséges hosszúságot. A fal lemérésekor figyelembe kell venni, hogy a léceket gérbe vágjuk.
- Leszabás. A lécek leszabásánál ügyeljünk a gérvágásra vagy az esetleges összekötőelemekre. Szerelési mód szerint hosszabb (gérvágás) ill. rövidebb (összekötőelemek) léceket vágunk.

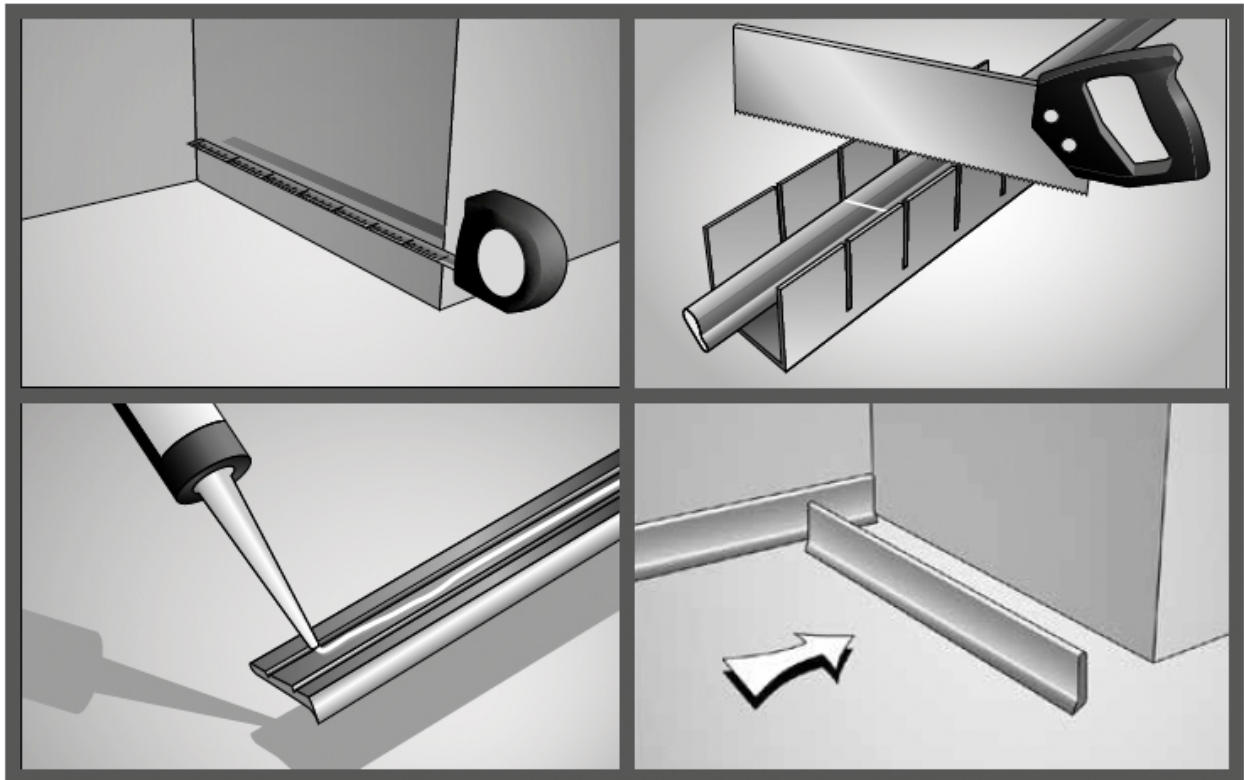

- Ragasztóanyag felhordása csíkokban
- Nyomja erősen a falhoz

6. Tisztítás és karbantartás

Alaptisztítás, periodikus tisztítás géppel

A szilárd szennyeződéseket távolítsuk el sepréssel vagy porszívóval.

Eszközök: lúgos tisztítószer, egytárcsás tisztítógép, piros pad, nedvesség lehúzó kézi eszköz.

A tisztítófolyadékot 5-10 m²-nyi területen oszlassuk el, 10-15 perc behatóidő eltelté után súroljuk fel a felületet, szívassuk fel a szennyes takarító folyadékot, majd vízzel öblítsük tisztára a felületet és távolítsuk el a vizet a felületről.

A periodikus tisztítást a használat intenzitásától és szennyezettségétől függően végezzük.

Napi tisztítás

A szilárd szennyeződéseket távolítsuk el sepréssel vagy porszívóval.

- Kézi nedves tisztítás:
Eszközök: mop (lehetőleg mikroszálas), vízlehúzó kézi eszköz, tisztítószer semleges vagy gyengén lúgos kémhatású. A tisztítást kétvödrös módszerrel végezzük.
- Gépi nedves tisztításhoz használjunk egytárcsás súrológépet és fehér pad-et.
Soha ne alkalmazzunk olyan tisztítószert, mely karcolást vagy a felület egyéb sérülését okozhatja. A gumikerekek és gumi bútorlábak a padló elszíneződését okozhatják, ezért ilyen helyen használjunk védő alátétet.

Javasolt tisztítószer:

Gyártók/termékek:

Werner&Mertz GmbH /TANA (Innomat, Tana) ill. Dr. Schutz (PU Cleaner, Elatex)

Gépi alap és periodikus tisztításhoz:

Innomat 3 % -os oldat vagy PU Cleaner 10 %-os oldat

Napi gépi tisztításhoz:

Innomat 0,5 %-os oldat vagy PU Cleaner 0,5 %-os oldat

Napi kézi takarításhoz:

Tana SR 13 0,5-1 %-os oldat vagy PU Cleaner 0,5 % -os oldat

Folteltávolításhoz:

Tana Sprinter vagy Elatex

Egyéb gyártók hasonló vegyi összetételű termékei szintén alkalmazhatók termékünk tisztításához.

7. Padlófűtés

Az aljzat felületi hőmérséklete sohasem lépheti túl a 28 °C -ot.

A padlófűtési rendszer kikapcsolása a padlóburkolat fektetésének megkezdése előtt 48 órával történjen meg, és a fektetés befejezését követően még legalább 48 óráig maradjon kikapcsolt állapotban.

Részletes információkat megtalálja a www.graboplast.hu honlapon vagy kérje a termék forgalmazójától.